



FESTOOL

Robustní řešení pro dělení a broušení. Nová akumulátorová úhlová bruska AGC 18.

Robustní, výkonná a s dlouhou životností

- › Odolná vůči prachu díky zapouzdřenému motoru a zalité elektronice
- › Výkonný, bezuhlíkový a tedy bezúdržbový motor EC-TEC
- › Kompatibilní s akumulátory a nabíječkami systému Festool systému 18 V

Bezpečná práce přizpůsobená materiálu

- › Plynule regulovatelné otáčky od 4 500 do 8 500 ot/min
- › Bezpečná práce díky pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně před přetížením, brzdě motoru a ochraně proti opětovnému spuštění

Nejlepší ergonomie

- › Optimální manipulace díky ergonomické konstrukci
- › Velmi klidný chod a nepatrné vibrace díky oddělení motoru a krytu



Záruka all-inclusive

Vaše plus z hlediska výkonu.

Po zaregistrování budete mít své nové nářadí první tři roky kompletně zabezpečené.*



* Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zaregistrované do 30 dnů od zakoupení. Platí záruční podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/sluzby

Výkonná a velmi robustní




01 ODOLNOST PROTI PRACHU

Zapouzdřený motor a zalitá elektronika jsou bezpečně chráněné proti prachu.



02 PRÁCE PŘIZPŮSOBENÁ MATERIÁLU

Plynule regulovatelné otáčky od 4 500 do 8 500 ot/min.

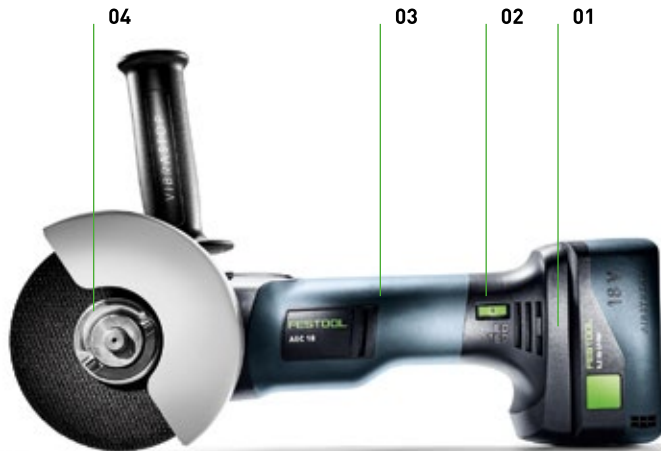

Obrázek neodpovídá rozsahu dodávky – dělicí kotouč a ochranný kryt pro dělení nejsou součástí dodávky.



03 PŘESVĚDČIVÁ ERGONOMIE

Konstrukce je důsledně navržena pro optimální ovládání při dělení. Pro mimořádně klidný chod a malé vibrace jsou motor a kryt navzájem oddělené.



04 ČASOVĚ ÚSPORNÁ PRÁCE

Zaaretovatelné vřeteno a rychloupínací matice pro rychlou výměnu kotouče.

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4 500–8 500
Ø kotouče (mm)	125
Závit na vřetenu	M14
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost s Li-Ion (kg)	2,7

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 Li EB-Basic		
bez akumulátoru, bez nabíječky, ochranný kryt SH-AGC 18-125, rychloupínací matice QRN-AGC 18 M14, příruba BF-AGC M14, kolíkový klíč KF-AGC 18, přídavná rukojeť VIBRASTOP, v Systaineru SYS 2 T-LOC	7.991,00	575343
Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus		
2x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, ochranný kryt SH-AGC 18-125, rychloupínací matice QRN-AGC 18 M14, příruba BF-AGC M14, kolíkový klíč KF-AGC 18, přídavná rukojeť VIBRASTOP, v Systaineru SYS 2 T-LOC	14.620,00	575344

Příslušenství

Příslušenství	Cena v Kč*	Obj. číslo
Dělicí kotouč WS D 125/10 mimořádně tenký dělicí kotouč na ocel a ušlechtilou ocel, průměr 125 mm, 10 ks v balení	944,00	204902
Dělicí kotouč WS D 115/10 mimořádně tenký dělicí kotouč na ocel a ušlechtilou ocel, průměr 115 mm, 10 ks v balení	839,00	204903
Diamantový dělicí kotouč ALL-D 125 PREMIUM univerzální použití, průměr 125 mm, šířka řezu 2 mm, výška segmentů 10 mm	1.883,00	769154
Diamantový dělicí kotouč C-D 125 PREMIUM na beton, průměr 125 mm, šířka řezu 2,2 mm, výška segmentů 10 mm	2.205,00	769158
Diamantový dělicí kotouč TL-D125 PREMIUM pro řezání dlaždic, střešních tašek a betonových střešních tašek, průměr 125 mm, šířka řezu 1,2 mm, výška segmentů 10 mm	1.249,00	769162
Ochranný kryt pro dělení TSH-AGC 18-125 pro dělení s dělicími kotouči o Ø 125 mm	734,00	203378
Ochranný kryt SH-AGC 18-125 pro broušení s lamelovými kotouči a hrubovacími kotouči o Ø 125 mm	223,00	203384
Přídavná rukojeť AH-M8 VIBRASTOP přídavná rukojeť s tlumením vibrací, upínání M8	302,00	769620
Příruba BF-AGC M14 pro kotouče o Ø 125 mm, zadní upínací příruba, pro upínání brusných nástrojů, upínání 22,2 mm	200,00	204119
Rychloupínací matice QRN-AGC 18 M14 pro kotouče o Ø 125 mm, přední upínací matice, pro upínání brusných nástrojů, upínání M 14	655,00	204927
Kolíkový klíč KF-AGC 18 pro povolování upínací matice	608,00	204929

* Plus DPH | Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny prodejce se mohou lišit.